

Quivacolor

KIT DEPOX



Tratamiento anticorrosivo para depósitos metálicos de gasolina y gasoil a base de resinas epoxi sin disolvente, con excelente adherencia, dureza y resistencia. **KIT DEPOX** elimina el óxido incrustado y recubre el depósito con resinas que paralizan el proceso de oxidación y lo protegen de nuevas degradaciones.

PRESENTACIÓN

KIT DEPOX

Depósitos de hasta 15 litros

Pack de 200 g de Base

+ 100 g de Endurecedor

+ 250 mL. de FOSMAN (ácido).

KIT DEPOX DOBLE

Depósitos de hasta 30 litros

Pack de 400 g de Base

+ 200 g de Endurecedor

+ 500 mL. de FOSMAN (ácido).



LARGA VIDA PARA SU MOTOR

Quivacolor

KIT DEPOX
Modo de empleo




VACIAR EL DEPÓSITO Y TAPONAR LA SALIDA DEL MISMO CON UNA TUERCA




DESENGRASAR Y DESOXIDAR CON FOSMAN



SE VOLTEA PARA HOMOGENEIZAR. SE DEJA ACTUAR 10 MIN.

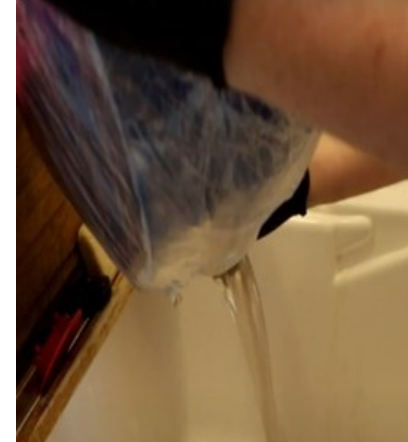

SE VACIA LA MEZCLA DE LAVADO Y FOSFATADO

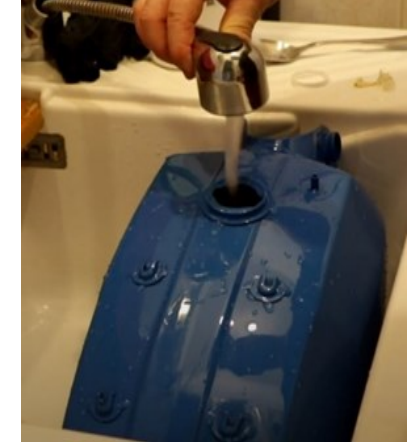

SE ACLARA



SE DEJA SECAR O SE SECA CON AIRE FORZADO



PREPARAR LA MEZCLA KIT DEPOX (BASE + ENDURECEDOR: 2:1) AGITAR DURANTE 3 MINUTOS, HASTA COMPLETA HOMOGENIZACIÓN



SE INTRODUCE LA MEZCLA EN EL DEPÓSITO Y SE TAPA LA ENTRADA



SE VOLTEA LENTAMENTE PARA QUE TODO EL DEPÓSITO QUEDE IMPREGANADO DE LA MEZCLA



SE DEJA ENDURECER DURANTE AL MENOS 1 SEMANA



POLÍGONO INDUSTRIAL DE ITZIAR, PARCELA O-18 - 20820 DEBA (GIPUZKOA) - SPAIN
+ 34 943 19 92 94 www.quivacolor.com info@quivacolor.com